



www.daytona-romania.ro

2024/07/15

Plan de revizii și întreținere

Model: Daytona Zontes 125E



Element	Revizia 1 1000 Km Service	La fiecare 1.000 Km Personal	La fiecare 4.000 Km Service (maxim 12 luni)	La fiecare 8.000 Km Service (maxim 24 luni)	La fiecare 16.000 Km Service (maxim 36 luni)	Observații
Filtru de aer			V	Î		Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera
Filtru de ulei	Î		Î	Î		
Ulei de motor	Î	V	Î			Verificați nivelul uleiului la fiecare 1.000 Km. Completați dacă este necesar. Folosiți ulei Daytona Motors API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic - Capacitate: 0.9l (0.95l revizie cu filtru ulei)
Presiune anvelope	V	V	V			Față – 2.2 bar Spate – 2,7 bar (1 persoana)
Acumulator, circuite electrice				V		
Bujie			V	V / Î	Î	CR8EI
Carenaj	V			V		
Ghidon (joc)	V		V			
Verificare motor	V		V			
Ulei de transmisie	Î			Î		SAE 80W-90
Curea, role transmisie					V / Î	Înlocuire curea și role la fiecare 20.000km
Circuit alimentare carburant	V		V			
Maneta accelerație	V	V				
Verificări generale șuruburi (strangeri)	V		V			
Control evacuare			V			
Verificare supape	*		*	V/*		
Suspensie față/spate			V			
Cric central	V	V	L			
Transmisie (PCV)			V			
Ambreiaj				V	V / Î	
Conducte frână, Lichid de frână	V	V				Schimbarea lichidului de frână la fiecare 2 ani (DOT3 sau DOT4). Schimbarea conductelor de frână la fiecare 4 ani.
Prinderile conductelor de frână	V	V		V / Î		
Lichid de răcire	V	V				Schimbare la 2 ani

*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

V = Verificare

C = Curațare (înlocuire la nevoie)

Î = Înlocuire

L = Lubrifiere

*La 16.000 km vom efectua lucrările de 8.000 km și 4.000 km și așa mai departe.



www.daytona-romania.ro


Piese de schimb



Model: DAYTONA ZONTES 125E

Specificații

Bujie	CR8EI
Ulei Motor (tip și calitate)	Daytona Motors API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic - Capacitate: 0.9l (0.95l cu schimbare de filtru ulei)
Reglaj valve și supape	Admisie 0,08 + 0,12mm – Evacuare 0,12 + 0,16mm
Tip de ulei de transmisie și cantitate	SAE 80W-90 (160 mll schimb uzual, 170 mll schimb după reparație mare)
Tip de ulei furcă	10w 150cc
Tip baterie	12.8V 7Ah

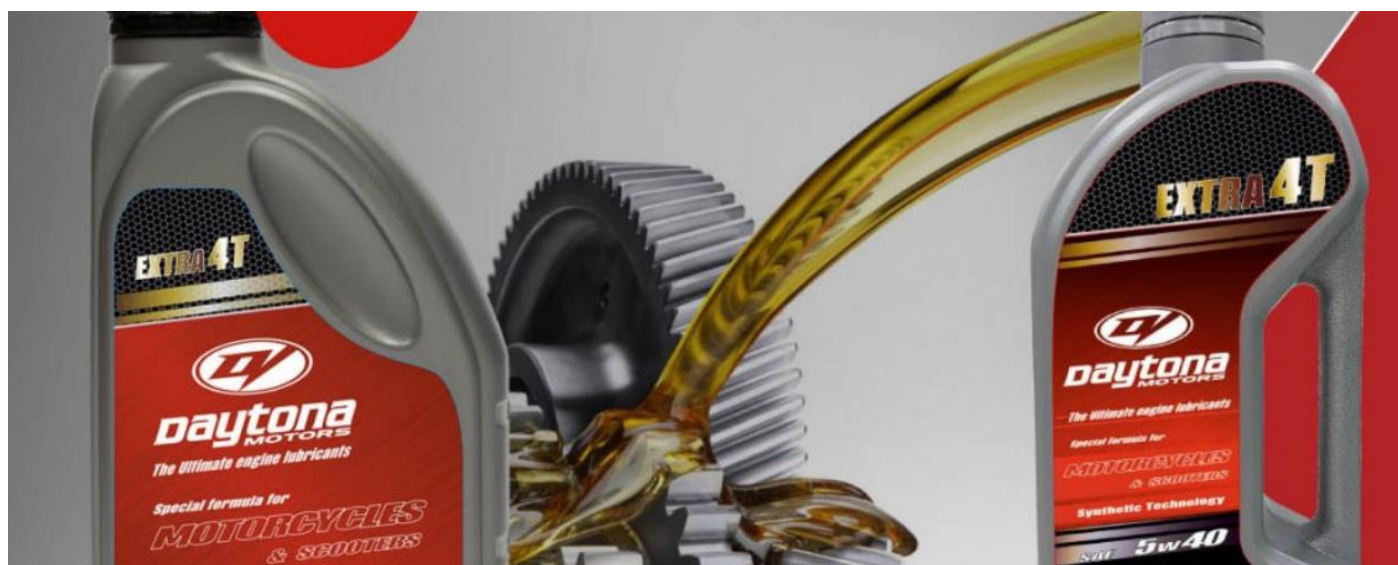

Cod	Denumire	Pret*
1226600-088000	Filtru de aer motor	100
CR8EI	Bujie	80
1050768-003000	Curea de transmisie	350
90.125.339	Role de transmisie	80
1100100-091000	Placute frana fata	120
1100100-092000	Placute frana spate	120
1226400-199000	Filtru de aer transmisie	50
1050869-001000	Filtru de ulei	60
DAYTONA OIL	Daytona Motors API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic	80 LEI/1 L
ULEI DE TRANSMISIE	SAE 85W - 140	30 LEI/100 ML

* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)