



www.daytona-romania.ro

2026/02/06

Plan de revizii și întreținere

Model: Daytona Zontes 350E



Element	Revizia 1 1000 Km Service	La fiecare 1.000 Km Personal	La fiecare 5.000 Km Service (maxim 12 luni)	La fiecare 10.000 Km Service (maxim 24 luni)	La fiecare 15.000 Km Service (maxim 36 luni)	Observații
Filtru de aer			C / Î	C		Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă scuterul e folosit în zone cu mult praf în atmosfera
Filtru de ulei	Î		Î			
Ulei de motor	Î	V	Î			Verificați nivelul uleiului la fiecare 1.000 Km. Completați dacă este necesar. Folosiți ulei Daytona Motors API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic Capacitate: 1,55l (1.75l revizie cu filtru ulei)
Presiune anvelope	V	V	V			Față – 2,4 bar Spate – 2,6 bar (1 persoana)
Acumulator, circuite electrice				V		
Bujie				V / Î	Î	LMAR8A-9
Carenaj	V			V		
Ghidon (joc)	V		V			
Verificare motor	V		V			
Ulei de transmisie	Î			Î		SAE 85W-140
Curea, role transmisie					V / Î	Înlocuire curea și role la fiecare 20.000km
Circuit alimentare carburant	V		V			
Maneta accelerație	V	V				
Verificari generale șuruburi (strangeri)	V		V			
Control evacuare			V			
Verificare supape	*		*	V/*		
Suspensie față/spate			V			
Cric central	V	V	L			
Transmisie (PCV)			V			
Ambreiaj				V	V / Î	Ambreiajul se verifica la fiecare 10.000km și se înlocuiește doar dacă este nevoie
Conducte frână, Lichid de frână	V	V				Schimbarea lichidului de frână la fiecare 2 ani (DOT3 sau DOT4). Schimbarea conductelor de frână la fiecare 4 ani.
Prinderile conductelor de frână	V	V		V / Î		
Lichid de răcire	V	V				Schimbare la 2 ani

*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

V = Verificare

C = Curațare (înlocuire la nevoie)

Î = Înlocuire

L = Lubrifiere

*La 20.000 km efectuăm lucrările de 10.000 km, 5.000 km și 1.000 km: La 10.000 km vom efectua lucrările de 5.000 km și 1.000 km și așa mai departe.



www.daytona-romania.ro


Piese de schimb



Model: Daytona Zontes 350E

Specificații

Bujie	LMAR8A-9
Ulei Motor (tip și calitate)	Daytona Motors API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic - Capacitate: 1,55l (1.75l cu schimbare de filtru ulei, 2l reparație capitală)
Reglaj valve și supape	Admisie 0,08 + 0,12mm – Evacuare 0,18 + 0,22mm
Tip de ulei de transmisie și cantitate	SAE 85W-140 (200 ml schimb uzual, 230 ml schimb după reparație mare)
Tip de ulei furcă	10W 386cc
Tip baterie	ZT310 12.8V 12Ah

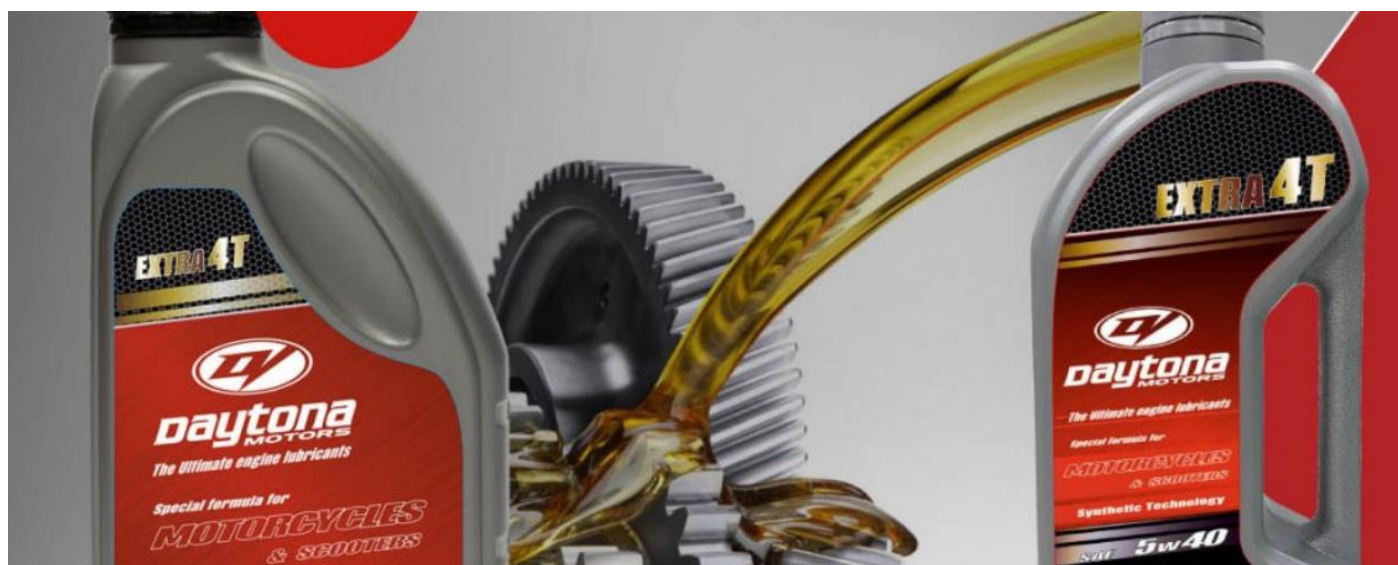

Cod	Denumire	Pret*
4136400-011000	Filtru de aer	100
LMAR8A-9	Bujie	100
1050771-003000	Curea de transmisie	900
1050671-005000	Role de transmisie	160
1100100-827000	Placute frana fata	300
1100100-092000	Placute frana spate	120
1050871-003000	Filtru de ulei	60
DAYTONA OIL	Daytona Motors API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic	80 LEI/1 L
ULEI DE TRANSMISIE	SAE 85W-140	30 LEI/100 ML

* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)