



Plan de revizii și întreținere

Model: Daytona by Zontes GK350

Element	Revizia 1 1000 Km Service	La fiecare 1.000 Km Personal	La fiecare 6.000 Km Service	La fiecare 12.000 Km Service	Observații
Filtru de aer	V		Î		Curați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă motocicletă e folosită în zone cu mult praf în atmosferă
Filtru de ulei	Î			Î	
Ulei motor	Î	V	Schimbați la fiecare 6000 km		Daytona Motors API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic (1.6 / 1.7l) (verificați nivelul la fiecare 1000 Km și completați dacă este necesar)
Presiune anvelope		V			
Control sistem electric, Baterie	V		V		
Bujie				Î	LDK8RTIP
Gidon/Direcție	V		V		
Vas de expansiune / Lichid de răcire	V	V	V		Se recomandă înlocuirea lichidului de răcire la fiecare 40.000 km sau 2 ani
Lanț	V / C / L	V / C / L			
Conducte alimentare (filtru combustibil)			C		
Maneta accelerație (cablu accelerație)	V		V		
Strângeri șuruburi, piulițe, coliere	V		V		
Evacuare/Esapament	V		V		
Supape	V*			V*	In – 0.10-0.20 mm Out 0.14-0.28mm
Suspensie	V		V		
Cric	V / L		V / L		
Cursa Ambreiaj	V		V		
Conducte de frână / lichid de frână	V		V		Înlocuiți lichidul de frână la fiecare 2 ani. Înlocuiți conductele de frână la fiecare 4 ani
Plăcuțe de frână	V	V	V / Î		

*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

V = Verificare**C = Curațare (înlocuire la nevoie)****Î = Înlocuire****L = Lubrifiere**

1. Pentru a evita deteriorarea motorului cauzată de lipsa de ulei, deoarece capacitatea motorului este una foarte mică, vă rugăm să verificați periodic nivelul uleiului de motor. (la fiecare 1.000 Km), și să completați la nivel dacă este necesar. Această procedură de control trebuie urmată suplimentar față de operațiunile prezentate mai sus în planul de întreținere. (În funcție de temperatura ambientală, tipul de ulei folosit, condițiile de mers, pot duce la un consum de lubrifiant de cca. 150-200 ml la 1.000 Km).

2. La 6.000 km efectuăm lucrările de 1.000 km: La 12.000 km vom efectua lucrările de 6.000 km și 1 000 și așa mai departe.



www.daytona-romania.ro

Piese de schimb




Model: Daytona by Zontes GK350

www.daytona-romania.ro

Specificații

Bujie	LDK8RTIP
Ulei Motor (tip și calitate)	Daytona Motors API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic (1,6 litri schimb uzual, 1,7 litri golire completă)
Reglaj valve și supape	Admisie 0,11-0,20 mm – Evacuare 0,18-0,30 mm
Tip de ulei furcă	SAE 10W
Tip baterie	ZT310 12.8V 4.4Ah

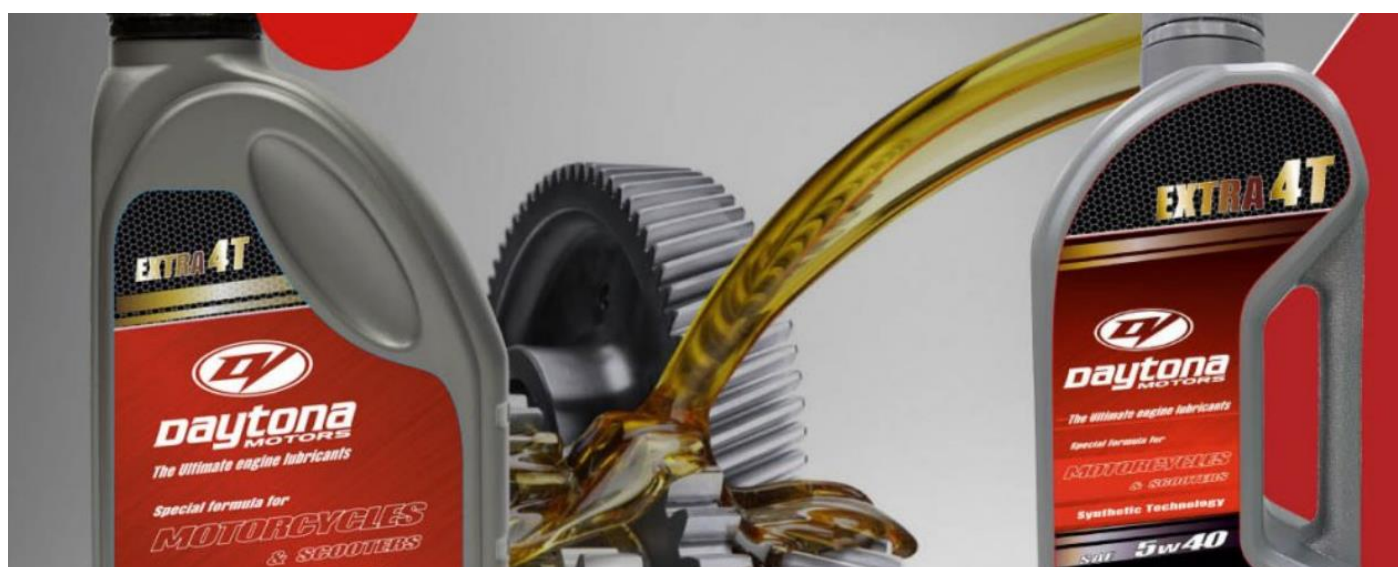

Cod	Denumire	Pret*
4134300-003000	Filtru de aer	100
1050958-004000	Bujie	100
1154300-006000	Cablu ambreiaj	80
4134300-001000	Filtru de ulei	80
1100100-827000	Placute frana fata	300
1100100-092000	Placute frana spate	120
1050354-023000	Pinion Mic	150
1080100-121000	Pinion Mare	250
1080200-106000	Lant	600
DAYTONA OIL	Daytona Motors API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic	80 LEI/1 L

* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)