



Plan de revizii și întreținere

Model: Kove 800X RALLY


Element	Revizia 1 1.500 Km Service	La fiecare 5.000 Km Service	La fiecare 10.000 Km Service	La fiecare 20.000 Km Service	La fiecare 1 an Service	La fiecare 2 ani Service	Observații
Filtru de benzina			Î	Î	Î	Î	
Clapeta acceleratie	V	V	V	V	V	V	
Filtru de aer	V/Î	V/Î	V/Î	V/Î	V/Î	V/Î	Curațați și înlocuiți mai des filtrul de aer, dacă motocicletă e folosită în zone cu mult praf în atmosfera
Bujie			V	V	V	V	
Supape				V			
Ulei Motor	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Primul schimb de ulei la 500km al doilea la 1500km apoi la fiecare 5000km
Filtru Ulei	Î	Î	Î	Î	Î	Î	Se înlocuiește la fiecare schimb de ulei
Intinzator distributie	V	V	V	V	V	V	
Lanț	V/C/L	V/C/L	V/C/L	V/C/L	V/C/L	V/C/L	
Baterie			V	V	V	V	
Placute de frana	V	V	V	V	V	V	
Sistem de franare	V	V	V	V	V	V	
Rulmenti de ghidon	V	V	V	V	V	V	
Ax si rulmenti bascula				V	V	V	
Ambreiaj	V	V	V	V	V	V	
Strangere suruburi	V	V	V	V	V	V	
Rulmenti roata	V	V	V	V	V	V	
Lichid de racire	V	V	V	V	V	V	
Lichid de frana					Î	Î	

*Dacă se observa zgomote sau mers neuniform al motorului, efectuați reglajul supapei.

V = Verificare	C = Curațare (înlocuire la nevoie)	Î = Înlocuire	L = Lubrifiere
-----------------------	---	----------------------	-----------------------

1. Pentru a evita deteriorarea motorului cauzată de lipsa de ulei, deoarece capacitatea motorului este una foarte mică, vă rugăm să verificați periodic nivelul uleiului de motor. (la fiecare 1.000 Km), și să completați la nivel dacă este necesar. Această procedură de control trebuie urmată suplimentar față de operațiunile prezentate mai sus în planul de întreținere. (În funcție de temperatura ambientală, tipul de ulei folosit, condițiile de mers, pot duce la un consum de lubrifiant de cca. 150-200 ml la 1.000 Km).

2. La 5.000 km efectuăm lucrările de 1.500 km: La 10.000 km vom efectua lucrările de 5.000 km și 1 500 și așa mai departe.



www.daytona-romania.ro

Piese de schimb


Model: Kove 800X RALLY



www.daytona-romania.ro

Specificații

Bujie	LMAR9AI-10 (09-1.0mm)
Ulei Motor (tip și calitate)	API SN, MA2 SAE 10W-50 Full Synthetic
Reglaj valve și supape	Admisie 0,10 - 0,15 mm – Evacuare 0,15 – 0,20 mm
Tip de ulei furcă	415 ± 2 ml (la schimbare) / 612 ± 2 ml (dupa service) / KHL15-10
Tip baterie	12V 6Ah Lithium Battery HJ13L-FPZ

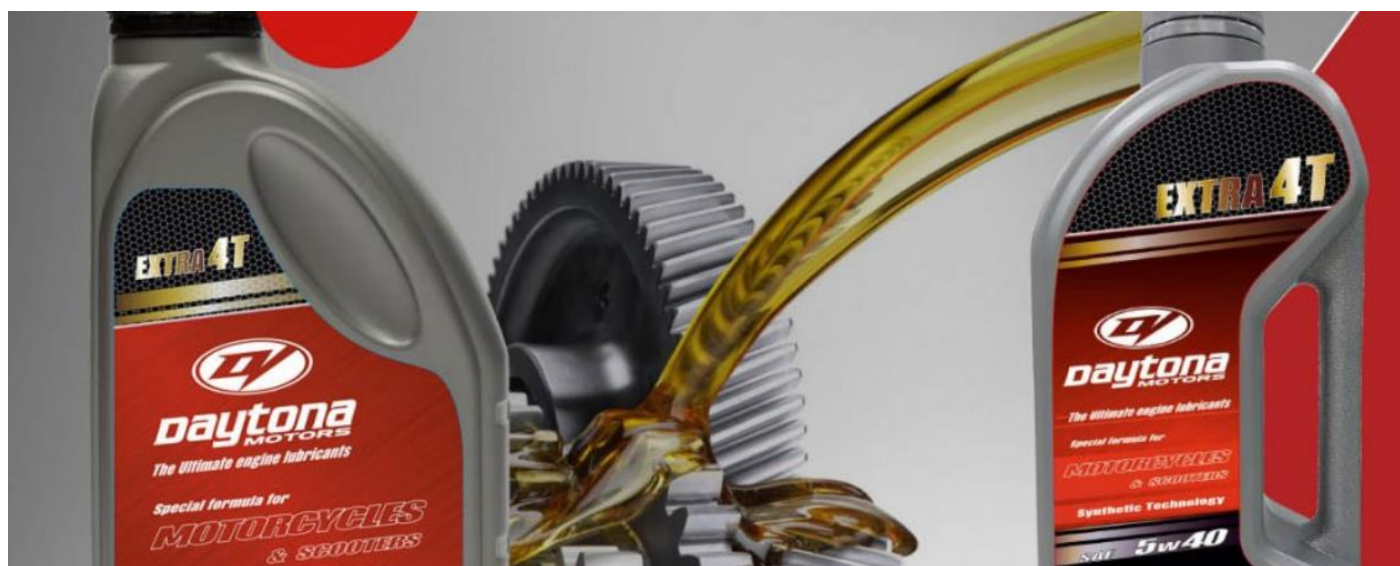

Cod	Denumire	Pret*
320301-S100-00000	Filtru de aer	120
LMAR9AI-10	Bujie	200
250300-EBS01-000	Filtru de ulei	70
350301-M500-00002	Placute frana fata	400
350501-S500-00000	Placute frana spate	300
180300-EBS01-001	Pinion Mic	150
351902-S100-00000	Pinion Mare	450
352300-S100-00003	Lant	700
DAYTONA OIL	Daytona Motors API SN, JASO MA2 SAE 10W-40 Full Synthetic	80 LEI/1 L

* Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile pana la 31.12.2026 si au valabilitate cu ridicare de la showroom-ul Motosfera situat la adresa Str. Heliade intre Vii Nr 8 Sector 2 Bucuresti (posibil ca achizitia din alte magazine sau showroom-uri sa includa costuri de transport aditionale)